
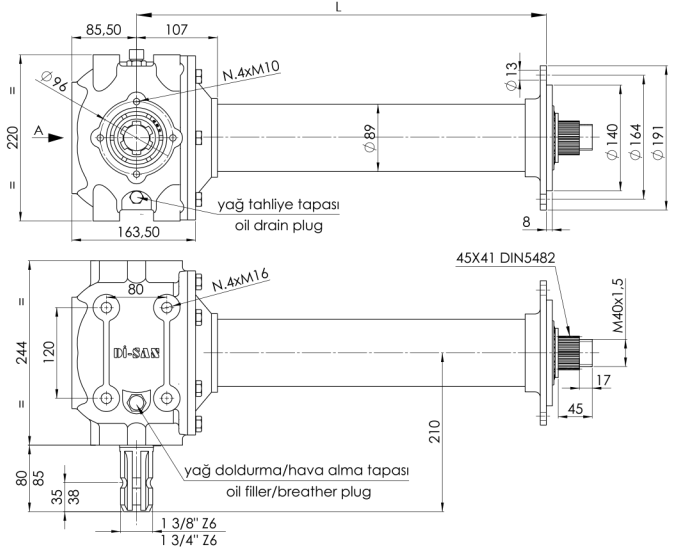



DS003

ROTOVATÖR

ROTARY TILLER

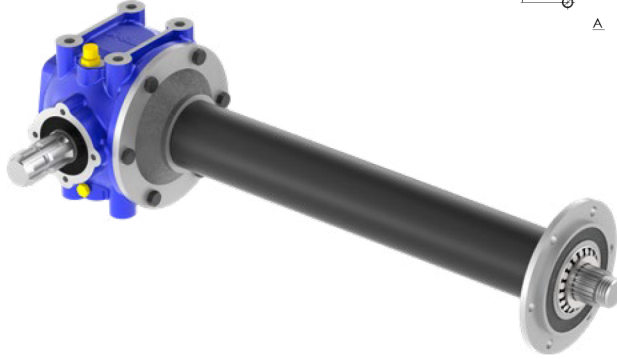


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,69 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	319 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	865 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request	

DIŞLI DÜZENİ

GEAR ARRANGEMENT



Sabit Rotovator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği / Working Width	L
155 cm	790 mm
180 cm	915 mm
210 cm	1040 mm
240 cm	1165 mm
Hidrolik Kaydırmalı Rotovator / Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği / Working Width	L
155 cm	683 mm
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm