
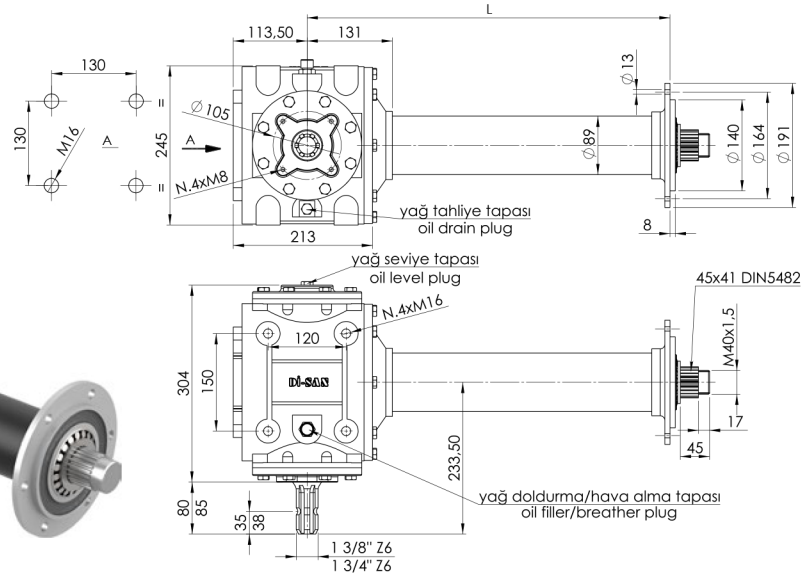


ROTOVATÖR


ROTARY TILLER

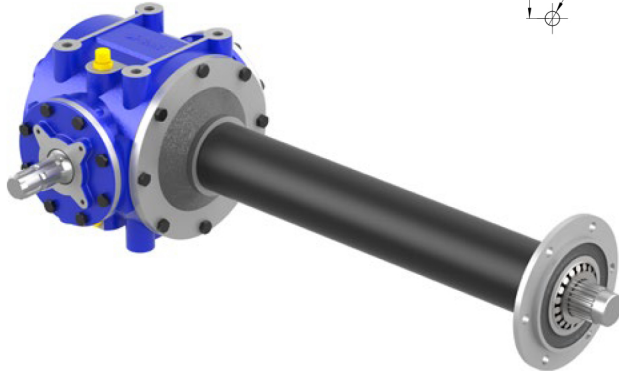

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request	

Dişli Düzeni GEAR ARRANGEMENT



Sabit Rotovator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Geniřlięi Working Width	L
155 cm	790 mm
180 cm	915 mm
210 cm	1040 mm
240 cm	1165 mm
Hidrolik Kaydırmalı Rotovator Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Geniřlięi Working Width	L
155 cm	683 mm
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm