DS005

ROTOVATÖR
ROTARY TILLER

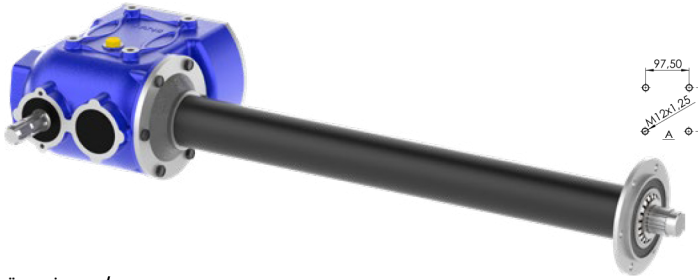

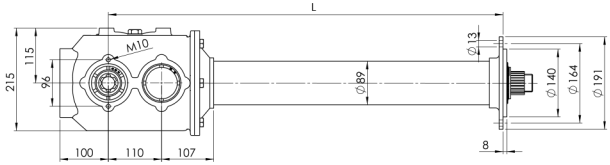

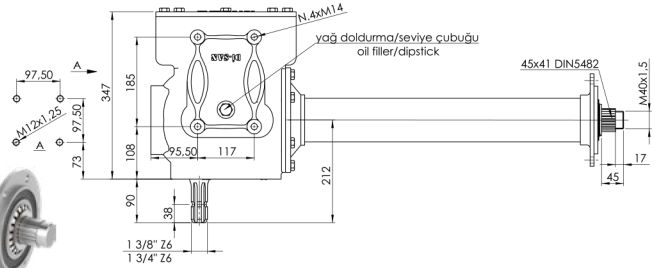

ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

	Vites / *Gearshift*	1. Vites *First Gear*	2. Vites *Second Gear*	3. Vites *Third Gear*	4. Vites *Fourth Gear*
	Dişli Düzeni / *Gear Arrangement*	19-16	18-17	17-18	16-19
i	Çevrim Oranı / *Gear Ratio*	2 : 1	1,79 : 1	1,59 : 1	1,42 : 1
n_1	Giriş Devri / *Input Speed*	540 r.p.m.			
n_2	Çıkış Devri / *Output Speed*	269 r.p.m.	301 r.p.m.	338 r.p.m.	379 r.p.m.
P_1	Giriş Gücü / *Input Power*	65 HP / 48 kW			
M_2	Çıkış Torku / *Output Torque*	1637 Nm	1463 Nm	1303 Nm	1162 Nm
	Yağ Cinsi / *Oil Grade*	SAE 90 / SAE 140			
V	Yağ Hacmi / *Oil Volume*	3,50 Lt.			
A	Kullanım Alanı / *Usage Area*	Rotovatör / *Rotary Tiller*			
L	İsteğinize göre üretilebilir / *Producible according to the your request*				

DİŞLİ DÜZENİ
GEAR ARRANGEMENT



Sabit Rotovatör / *Fixed Rotary Tiller*	
Çalışma Genişliği *Working Width*	L
180 cm	790 mm
210 cm	915 mm
240 cm	1040 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör *Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller*	
Çalışma Genişliği *Working Width*	L
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm