


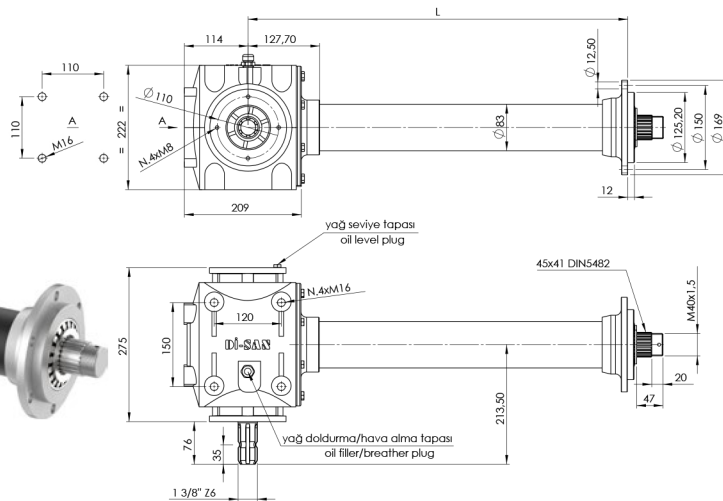

|                                                                                  |                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| i                                                                                | Çevrim Oranı / Gear Ratio                                               | 1,86 : 1                  |
| n <sub>1</sub>                                                                   | Giriş Devri / Input Speed                                               | 540 r.p.m.                |
| n <sub>2</sub>                                                                   | Çıkış Devri / Output Speed                                              | 290 r.p.m.                |
| P <sub>1</sub>                                                                   | Giriş Gücü / Input Power                                                | 65 HP / 48 kW             |
| M <sub>2</sub>                                                                   | Çıkış Torku / Output Torque                                             | 1545 Nm                   |
|  | Yağ Cinsi / Oil Grade                                                   | SAE 90 / SAE 140          |
| V                                                                                | Yağ Hacmi / Oil Volume                                                  | 2,50 Lt.                  |
| A                                                                                | Kullanım Alanı / Usage Area                                             | Rotovator / Rotary Tiller |
| L                                                                                | İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request |                           |

A diagram of a neural network layer. A rectangular box represents the layer. A red arrow labeled "giris/input" points into the bottom of the box. A red arrow labeled "cikis/output" points out of the right side of the box. Inside the box, there are blue lines representing connections between nodes.

| Sabit Rotavotör / Fixed Rotary Tiller |         |
|---------------------------------------|---------|
| Çalışma Genişliği<br>Working Width    | L       |
| 160 cm                                | 815 mm  |
| 185 cm                                | 935 mm  |
| 210 cm                                | 1000 mm |
| 240 cm                                | 1150 mm |

| Hidrolik Kaydırmalı Rotavotör<br>Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Çalışma Genişliği<br>Working Width                                     | L      |
| 160 cm                                                                 | 590 mm |
| 185 cm                                                                 | 695 mm |
| 210 cm                                                                 | 815 mm |