


DS400

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

MANURE SPREADER

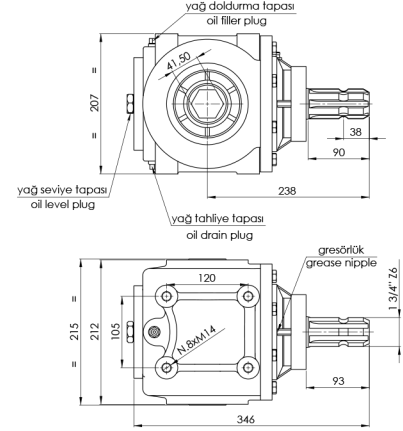

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,61
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	334 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	635 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	30 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

