


DS403

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

MANURE SPREADER

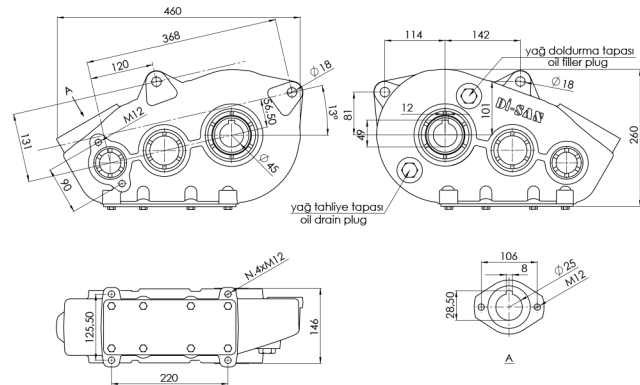

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	29,50 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	18 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	8 HP / 6 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	3000 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	33 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

